

# G2A-130A

液晶螢幕控制板 (2560 × 1600)



## KEY FEATURES

- 支持面板接口: LVDS (10-bit)
- 信號輸入: VGA、DVI-D (Single link)、Composite Video、S-Video、Audio in
- 12 V 直流輸入
- 工作溫度 0~+ 50°C
- 儲存溫度 -20~+ 60°C




## SPECIFICATIONS

System			
Support Panel Interface	LVDS (10-bit)	解析度	2560×1600
訊號埠			
影像	1 x VGA 1 x DVI-D 1 x Composite 1 x S-Video	音訊	1 x Audio in (For PC) 1 x Audio in (For Composite)
認證			
認證	CE, FCC		
環境			
工作濕度	10% to 90% (Non-Condensing)	工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20°C~60°C		
電源			
電源規格	12V DC input		

## DIMENSIONS UNIT:MM

# Winmate G2A-130A

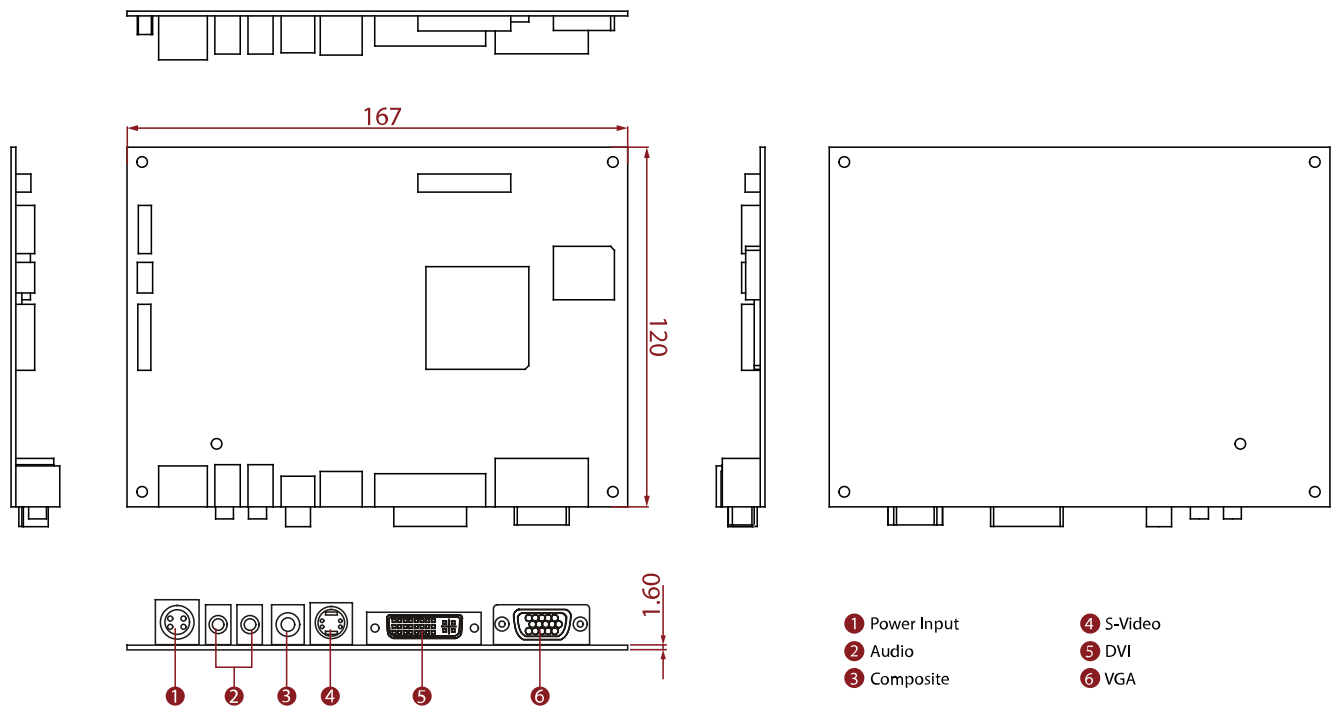

## NOTE

1. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
2. Please contact our sales representative if you need further product information.
3. All specifications are subject to change without prior notice.
4. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.