

R12IB3S-GCM2(HB)

12.1" Intel® Celeron® N2930 G-WIN GC系列前面板IP65防水電容式工業電腦



KEY FEATURES

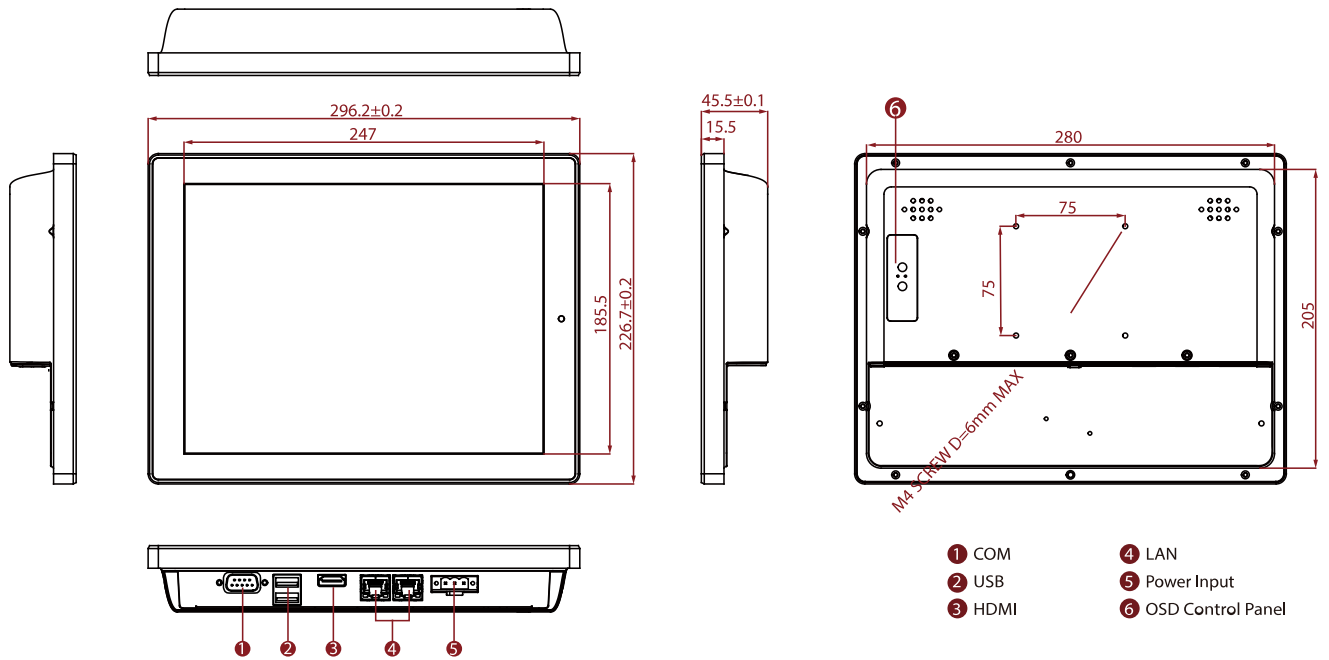
- 12.1" 1024 x 768 with P-CAP觸控螢幕。
- 低功耗, Intel® Celeron® N2930。
- 無風扇冷卻系統和超低功耗。
- 前面板IP65 防水防塵。
- 真正的平坦, 易於清潔的前表面, 具有邊緣到邊緣的設計。
- 大量 I/O, 包括 2 x LAN, 1 x COM, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI。



SPECIFICATIONS

顯示器			
類型	Projected Capacitive Multi Touch Screen	解析度	1024x768
尺寸	12.1 inches	對比度	1000:1
面版亮度	500 nits 1000 nits(Optional)	可視角	89,89,89,89
可視區	245.76 x 184.32 mm		
系統規格			
處理器	Intel® Celeron® N2930 (2M Cache, up to 2.16 GHz)	記憶體	1 x SO-DIMM, DDR3L 1600 MHz, 4GB 8GB (Optional)
儲存空間	1 x mSATA SSD 64GB. mSATA SSD up to 512GB. (Optional)	以太網控制器	2 x Intel® Gigabit Ethernet Controller
作業系統	Windows 10 IoT Enterprise (Optional) Linux Ubuntu 18.04 (Optional)	無線通訊網路	Support (Optional)
藍牙	Support (Optional)		
環境			
工作濕度	10% to 90% (Non-Condensing)	工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~60°C	衝擊	MIL-STD-810G Method 516.6
振動	MIL-STD-810G Method 514.6	IP防水等級	Front IP65
認證			
認證	CE, FCC		
訊號埠			
USB埠	1 x USB2.0 1 x USB3.0	序列埠	1 x RS232(Default)/422/485
影像	1 x HDMI (Optional)	音訊	2 x Speaker
有線網路	2 x RJ-45		
機構			
外觀尺寸	296.2 x 226.7 x 45.5 mm	安裝	VESA Mount/ Panel Mount
外殼	Aluminum	冷卻系統	Fanless Design
配件			
配件	Quick Start Guide(Hardcopy) Driver CD & User Manual AC Adapter		

電源	
電源規格	12V DC in 9-36V DC (Optional)
控制	
按鈕	1 x Power Button 1 x Reset Button

DIMENSIONS UNIT:MM**Winmate R12IB3S-GCM2(HB)****NOTE**

1. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
2. Please contact our sales representative if you need further product information.
3. All specifications are subject to change without prior notice.
4. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.