

# R15IB3S-MLA3HB

15" Intel® Celeron® N2930 G-WIN軍規等級工業電腦



## KEY FEATURES

- 內置環境光傳感器
- 高品質 15" 面板, 1024\*768 解析度, 1000 nits
- 5線電阻式觸控螢幕(可選)/防反射保護玻璃
- 802.11 a/b/g/n 帶天線的無線局域網(可選)
- 經防腐處理的鋁製外殼
- 符合 MIL-STD-810F/G 和 IEC60068-2-27 的抗衝擊和振動標準
- 無風扇設計
- 完整的 IP65 防塵/防水保護(I/O 部件除外)
- 軍用級電源連接器
- 超低功耗和高性能 Intel® Bay Trail N2930 1.83 GHz 處理器
- 寬範圍 9 至 36 V DC 輸入(可選)




## SPECIFICATIONS

顯示器			
解析度	1024x768	尺寸	15 inches
對比度	2500:1	面板亮度	1000 nits
可視角	88,88,88,88	可視區	304.1x228.1 mm
類型	AR Protection Glass 5 Wires Resistive Touch (Optional) 5 Wire Resistive with EMI Mesh Filter (Optional) EMI Glass (Optional)		
系統規格			
處理器	Intel® Celeron® N2930 (2M Cache, up to 2.16 GHz)	記憶體	1 x SO-DIMM, DDR3L 1600 MHz, 4GB 8GB (Optional)
儲存空間	1 x mSATA SSD 64GB. mSATA SSD up to 512GB. (Optional)	以太網控制器	2 x Intel® Gigabit Ethernet Controller
作業系統	Windows 10 IoT Enterprise (Optional) Linux Ubuntu 18.04 (Optional)	無線通訊網路	Support (Optional)
藍牙	Support (Optional)		
環境			
工作濕度	10% to 95% RH	工作溫度	-20°C~60°C
儲存溫度	-30°C~70°C	衝擊	Operating:30g for 18ms
振動	Operating: 1.60/1.96/2.18 g rms for XYZ / 5-500Hz		
符合法規			
MIL-STD 461E/F	RE101 / RE102 CE101 / CE102 with EMI Glass / Touch(Optional) RS101 / RS 103 CS101 / CS 106 / CS 109 / CS 114 / CS 115 / CS 116	MIL-STD 810F/G	Vibration Method 514.5 Humidity Method 507.4 Transit Drop Method516.5
認證			
認證	CE, FCC		
訊號埠			

USB埠	1 x USB2.0 1 x USB3.0	序列埠	1 x RS-232(Default)/422/485 1 x RS-232 (Optional)
影像	1 x HDMI (Optional)	有線網路	2 x RJ-45
<b>機構</b>			
外觀尺寸	398 x 308 x 58 mm	安裝	VESA Mount
外殼	Metal Housing with Aluminum Bezel	冷卻系統	Fanless Design
<b>配件</b>			
配件	User Manual Driver CD and User Manual Touch Driver CD Open Wire Cable		
<b>電源</b>			
電源規格	12V DC (MIL-DTL-38999/1 connector) 9V to 36V wide range (Optional)		
<b>控制</b>			
按鈕	8 key: Power Reset Lock/Unlock Auto Dimming/Manually Day/Night Mode Brightness Up Brightness Down LED Adjustment		

## DIMENSIONS UNIT:MM

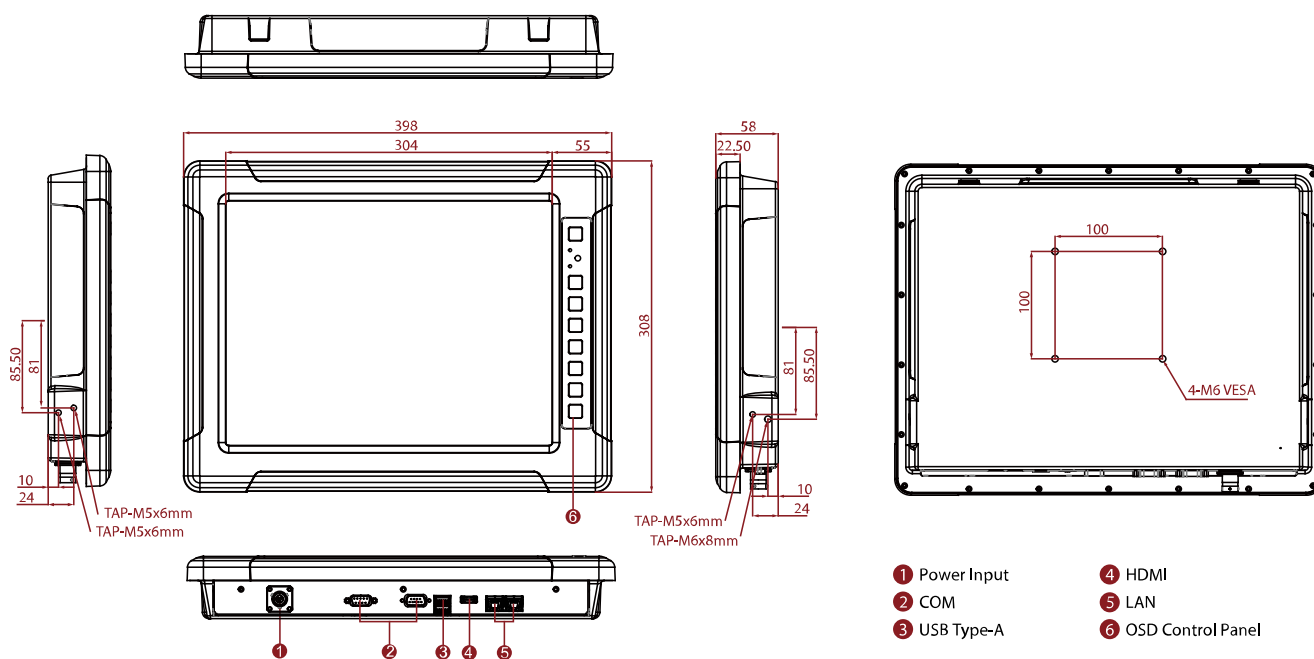

## NOTE

1. R15IB3S-MLA3HB