

R15L600-MLA3FP

15" 投射電容機架式軍規等級顯示器



KEY FEATURES

- 15", 1024 x 768 解析度
- 符合MIL-STD 810G / MIL-STD 461E
- 機架安裝機械設計, 支持VESA安裝
- 投射電容多點觸控螢幕
- 軍規級電源連接器 (MIL-DTL-38999 / 1)
- AC 100~240V, 通用, ±10%; DC 9~36V, ±10% (可選)
- 方便的螢幕顯示控件



SPECIFICATIONS

顯示器			
解析度	1024x768	尺寸	15 inches
對比度	2500:1	面版亮度	500 nits
色階	16.7M Colors	可視角	88,88,88,88
可視區	304.1x228.1 mm	類型	Projected Capacitive Multi Touch Screen PCAP with With ITO Flim (Optional)
環境			
工作濕度	10% to 95% RH	工作溫度	-20°C~60°C
儲存溫度	-30°C~70°C		
符合法規			
MIL-STD 461E/F	RE101 / RE102 CE101 / CE102 with EMI Glass / Touch(Optional) RS101 / RS 103 CS101 / CS 106 / CS 109 / CS 114 / CS 115 / CS 116	MIL-STD 810F/G	Vibration Method 514.5 Humidity Method 507.4 Transit Drop Method 516.5
認證			
認證	CE, FCC		
訊號埠			
USB埠	1 x USB for Touch	影像	1 x VGA 5 x BNC (R,G,B,H,V) 1 x DVI-D
機構			
外觀尺寸	402 x 321 x 70 mm	安裝	Rack Mount/ VESA Mount
外殼	Metal Housing with Aluminum Bezel	冷卻系統	Fanless Design
配件			
配件	1 x User Manual(Hardcopy) 1 x Power Cord MIL-DTL-38999/1 1 x VGA Cable 1 x DVI Cable 1 x VGA to 5 BNC Shielding Cable		
電源			
電源規格	AC 100~240V, Universal, ±10%		


DC 9~36V, ±10% (Optional)

控制

按鈕

7 key:
Power
Decrease
Increase
Exit/ Auto
Menu
Day/ Night
Lock/ Unlock

DIMENSIONS UNIT:MM

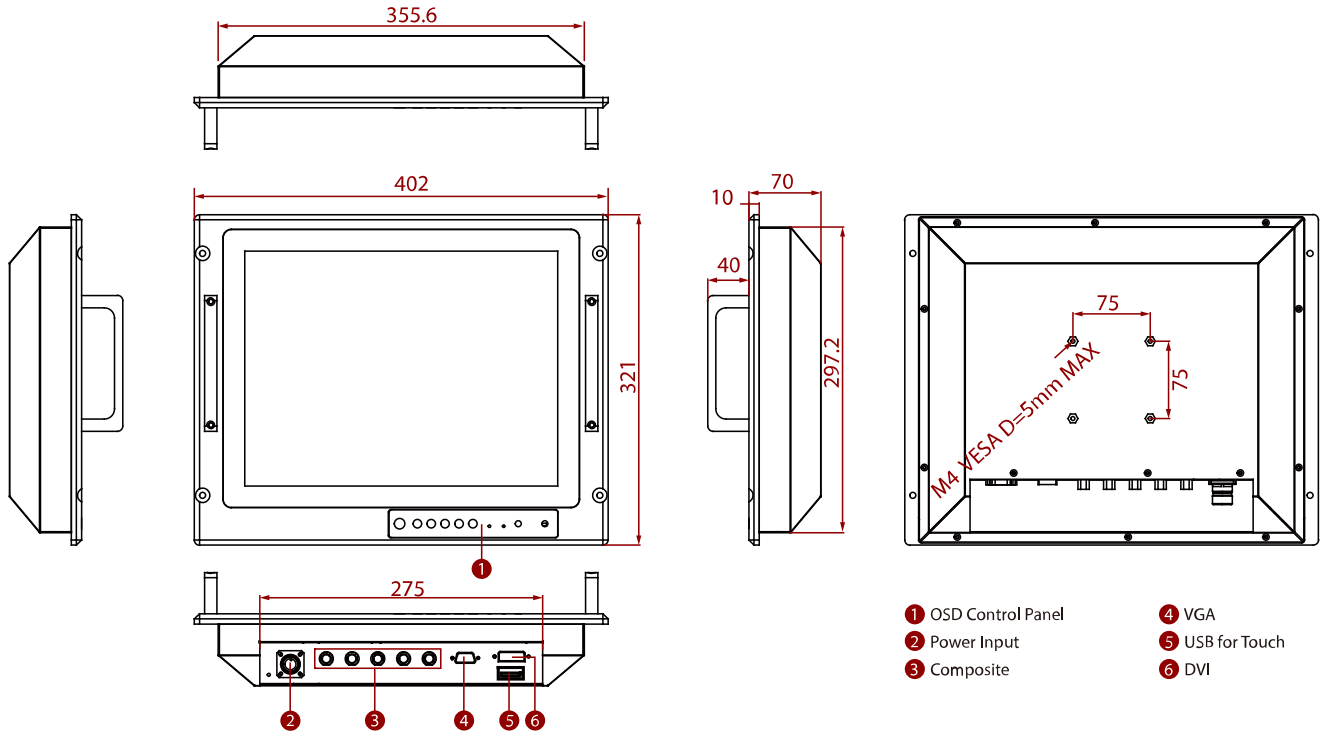

NOTE

1. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.