


R17IK3S-RKA1ML

17" Intel® Core™ i5-7200U 軍規等級機架式工業電腦

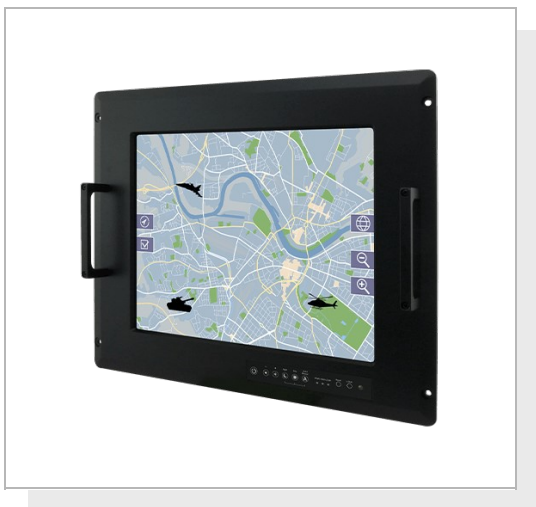

KEY FEATURES

- 17" SXGA TFT LCD
- Intel® Core™ i5-7200U 2.5 GHz 處理器
- 防腐蝕外殼/無風扇
- 符合 MIL-STD-810G/F , MIL-STD-461E/F
- 嵌入式機架/機架安裝機械設計 (8U)
- 方便的螢幕顯示控件
- AC 110~240 V 電源輸入默認
- 隔離DC 9~36 V 電源輸入 (可選)
- 內置光傳感器, 可自動控制亮度
- 軍規等級電源連接器 (MIL-DTL-38999/1)




SPECIFICATIONS

| 顯示器 | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| 解析度 | 1280x1024 | 尺寸 | 17 inches |
| 對比度 | 1000:1 | 面版亮度 | 350 nits |
| 可視角 | 85,85,80,80 | 可視區 | 337.920x270.336 mm |
| 類型 | AR Protection Glass 5 Wires Resistive Touch (Optional) 5 Wire Resistive with EMI Mesh Filter (Optional) EMI Glass (Optional) | | |
| 系統規格 | | | |
| 處理器 | Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, up to 3.10 GHz) Intel® Core™ i5-7300U (3M Cache, up to 3.50 GHz) | 記憶體 | 1 x SO-DIMM, DDR4 2133 MHz, 4GB 8GB (Optional) 16GB (Optional) |
| 儲存空間 | 1 x M.2 2242 SSD 128GB M.2 2242 SSD up to 512GB (Optional) | 以太網控制器 | Intel® Ethernet Controller I211-AT + Intel® Ethernet Connection I219-LM |
| 安全支援 | TPM 2.0 | 作業系統 | Windows 10 IoT Enterprise (Optional) Linux Ubuntu 18.04 (Optional) |
| 無線通訊網路 | Support (Optional) | 藍牙 | Support (Optional) |
| 環境 | | | |
| 工作濕度 | 10% to 95% RH | 工作溫度 | -20°C~60°C |
| 儲存溫度 | -30°C~70°C | | |
| 符合法規 | | | |
| MIL-STD 461E/F | RE101 / RE102 CE101 / CE102 with EMI Glass / Touch(Optional) RS101 / RS 103 CS101 / CS 106 / CS 109 / CS 114 / CS 115 / CS 116 | MIL-STD 810F/G | Vibration Method 514.5 Humidity Method 507.4 Transit Drop Method 516.5 |
| 認證 | | | |
| 認證 | CE, FCC | | |
| 訊號埠 | | | |
| USB埠 | 2 x USB 3.0 | 序列埠 | 1 x RS232/422/485 (Default RS232) |

| | | | |
|------|--|------|-----------------------------------|
| 影像 | 1 x HDMI (Optional) | 有線網路 | 1 x RS232 (Optional) 2 x RJ-45 |
| 機構 | | | |
| 外觀尺寸 | 482 x 354 x 80 mm | 安裝 | VESA Mount/ Panel Mount |
| 外殼 | Metal Housing with Aluminum Bezel | 冷卻系統 | Fanless Design |
| 配件 | | | |
| 配件 | User Manual (Hardcopy) CD-ROM with Driver Utility Power Cord MIL-DTL-38999/1 | | |
| 電源 | | | |
| 電源規格 | AC 100~240V, Universal, ±10% DC 9~36V, ±10% (Optional) | | |
| 控制 | | | |
| 按鈕 | 8 Key OSD Control Pad: Power, Brightness DOWN, Brightness UP, Night, Day, Auto / Manual, Reset, Lock | | |

DIMENSIONS UNIT:MM

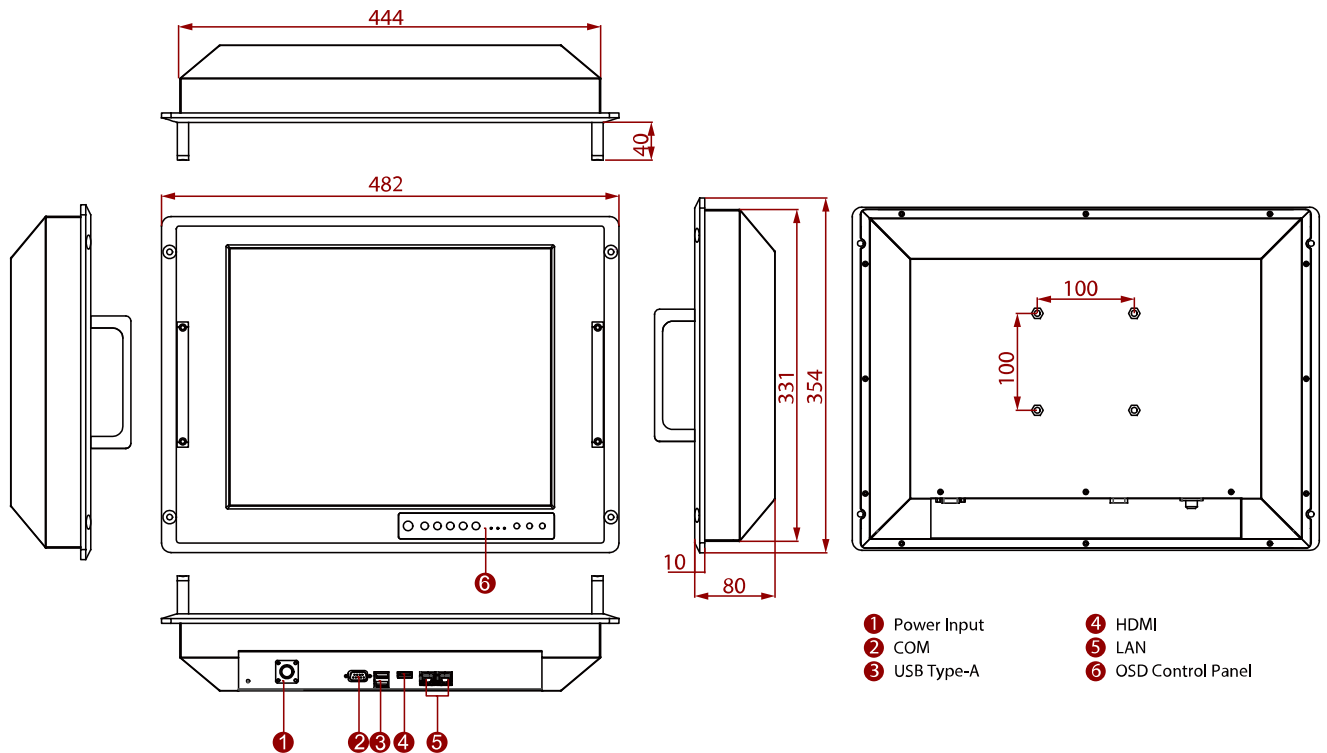

NOTE

1. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
2. Please contact our sales representative if you need further product information.
3. All specifications are subject to change without prior notice.
4. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.