


R19IB3S-RKA3ML

19" Intel® Celeron® N2930 軍規等級機架式工業電腦

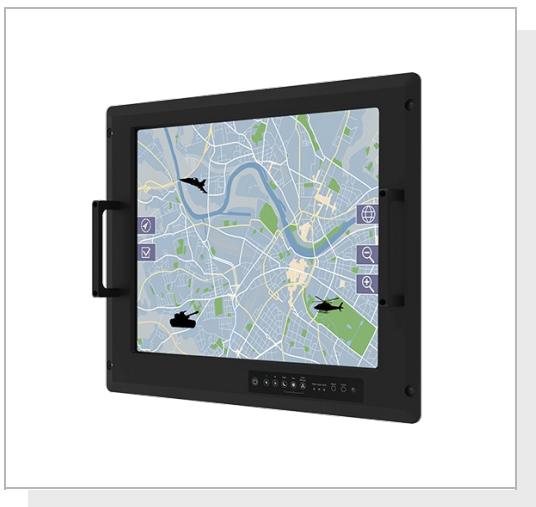

KEY FEATURES

- 19" SXGA TFT LCD
- Intel® Celeron® N2930 2.16 GHz 處理器
- 防腐蝕外殼/無風扇
- 符合MIL-STD-810G/F
- 嵌入式機架/機架安裝機械設計 (9U)
- 方便的螢幕顯示控件
- AC 110~240 V 電源輸入默認
- 隔離DC 9~36 V 電源輸入 (可選)
- 內置光傳感器, 可自動控制亮度
- 軍規等級電源連接器 (MIL-DTL-38999/1)




SPECIFICATIONS

顯示器			
解析度	1280x1024	尺寸	19 inches
對比度	1000:1	面版亮度	350 nits
可視角	85,85,80,80	可視區	376.32x301.06 mm
類型	AR Protection Glass 5 Wires Resistive Touch (Optional) 5 Wire Resistive with EMI Mesh Filter (Optional) EMI Glass (Optional)		
系統規格			
處理器	Intel® Celeron® N2930 (2M Cache, up to 2.16 GHz)	記憶體	1 x SO-DIMM, DDR3L 1600 MHz, 4GB 8GB (Optional)
儲存空間	1 x mSATA SSD 64GB. mSATA SSD up to 512GB. (Optional)	以太網控制器	2 x Intel® Gigabit Ethernet Controller
作業系統	Windows 10 IoT Enterprise (Optional) Linux Ubuntu 18.04 (Optional)	無線通訊網路	Support (Optional)
藍牙	Support (Optional)		
環境			
工作濕度	10% to 95% RH	工作溫度	-20°C~60°C
儲存溫度	-30°C~70°C		
符合法規			
MIL-STD 461E/F	RE101 / RE102 CE101 / CE102 with EMI Glass / Touch(Optional) RS101 / RS 103 CS101 / CS 106 / CS 109 / CS 114 / CS 115 / CS 116	MIL-STD 810F/G	Vibration Method 514.5 Humidity Method 507.4 Transit Drop Method 516.5
認證			
認證	CE, FCC		
訊號埠			
USB埠	1 x USB2.0 1 x USB3.0	序列埠	1 x RS232(Default)/422/485

影像	1 x HDMI (Optional)	有線網路	2 x RJ-45
機構			
外觀尺寸	482.6 x 399.3 x 81.4 mm	安裝	VESA Mount/ Rack Mount
外殼	Metal Housing with Aluminum Bezel	冷卻系統	Fanless Design
配件			
配件	User Manual (Hardcopy) CD-ROM with Driver Utility Power Cord MIL-DTL-38999/1		
電源			
電源規格	AC 100~240V, Universal, ±10% DC 9~36V, ±10% (Optional)		
控制			
按鈕	8 Key OSD Control Pad: Power, Brightness DOWN, Brightness UP, Night, Day, Auto / Manual, Reset, Lock		

DIMENSIONS UNIT:MM

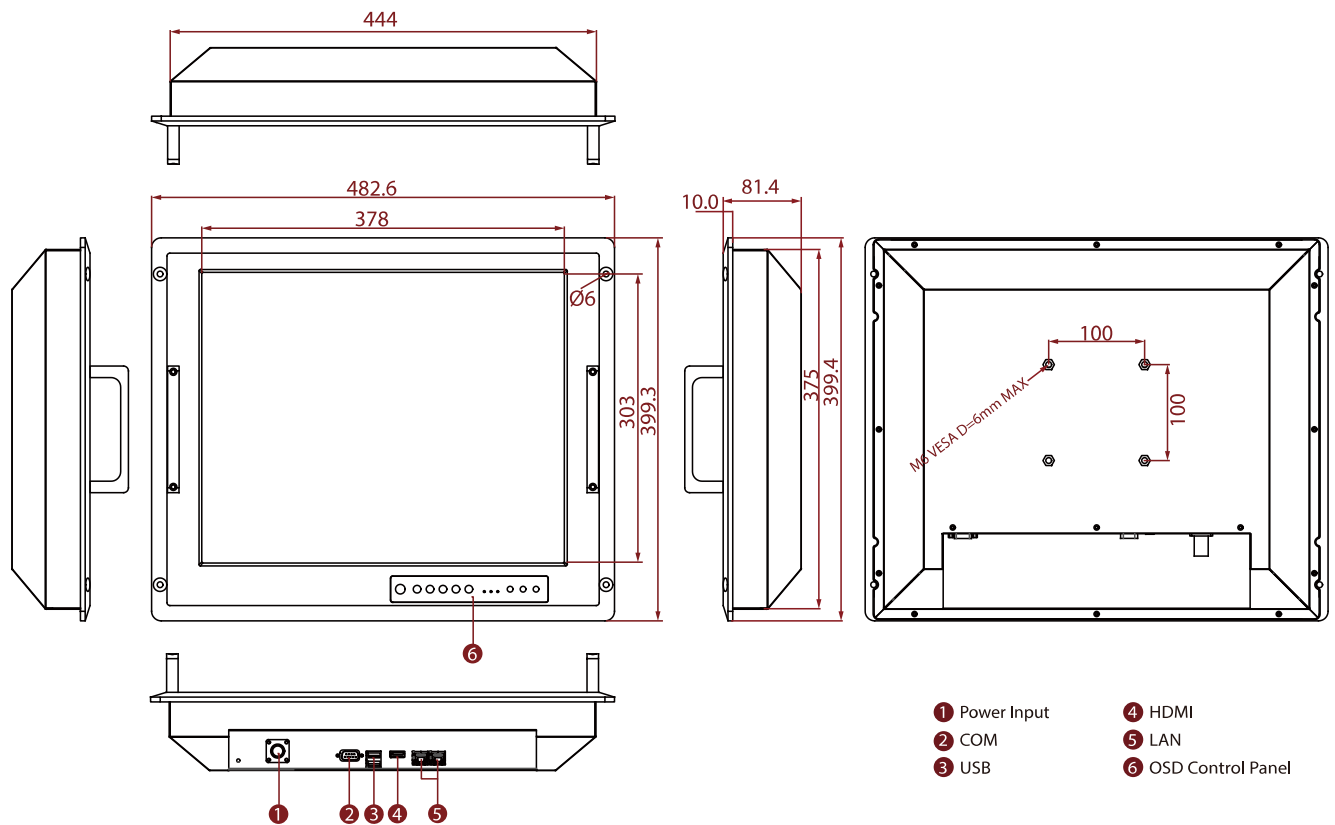

NOTE

1. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
2. Please contact our sales representative if you need further product information.
3. All specifications are subject to change without prior notice.
4. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.