


# W10IQ3S-PCH2AC-POE

10.1" Qualcomm Snapdragon™ 660 S系列人機介面工業電腦

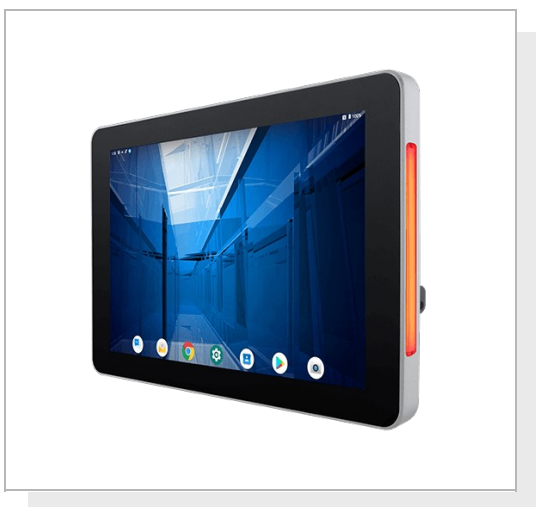

## KEY FEATURES

- 10.1 英寸 1280 x 800 投射電容式多點觸控液晶顯示器(PCAP)
- 無風扇冷卻系統和超低功耗
- 支持 PoE 功能
- 可選的 200 萬畫素前鏡頭
- 可選的 HF RFID 閱讀器
- 房間預訂, 訪問控制和房間信息應用的時尚設計
- 前面板 IP65 防水防塵
- 內置 RGB LED 燈條指示器



## SPECIFICATIONS


顯示器			
解析度	1280x800	尺寸	10.1 inches
對比度	800:1	面版亮度	350 nits 1000 nits(Optional)
可視角	85,85,85,85	可視區	216.96 x135.6 mm
類型	Projected Capacitive Multi Touch Screen		
系統規格			
無線通訊網路	Support (Optional)	藍牙	Support (Optional)
無線射頻辨識	HF RFID Reader 13.56 MHz (Optional)	Light Bar	Built-in RGB LED Status Light Bar, on both sides
處理器	Qualcomm® Snapdragon™ 660 (Octa-Core 2.2 GHz)	記憶體	3GB LPDDR4
儲存空間	32GB eMMC	作業系統	Android 9.0
機構			
外觀尺寸	264.57 x 173.29 x 35.7 mm	安裝	Panel mount VESA Mount
外殼	Aluminum	冷卻系統	Fanless design
嵌入尺寸	250x159mm		
環境			
工作濕度	10% to 90% (Non-Condensing)	工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~60°C	衝擊	MIL-STD-810G Method 516.6
振動	MIL-STD-810G Method 514.6	IP防水等級	Front IP65
認證			
認證	CE, FCC		
訊號埠			
USB埠	2 x USB 2.0 (Type A), 1 x USB 3.0 (Type-C)	序列埠	1 x RS232/422/485 (Default RS232)
SD卡槽	1 x Micro SD card slot	影像	1 x Micro HDMI (Optional)
音訊	1 x Speaker	有線網路	1 x LAN(USB to LAN AX88178A) PoE at/af
配件			
配件	100~240V AC to DC Adapter Power Cord		

Terminal Block to 2.5Ø Female Adapter Cable  
 Open Wire Cable with terminal block connector  
 Manual  
 VESA screws

<b>電源</b>			
<b>電源規格</b>	12V DC with Terminal Block 9~36V (Optional)	<b>電源適配器</b>	12V 50W
<b>POE</b>	PoE (PD): follows IEEE 802.3at (25 W)		
<b>鏡頭</b>			
<b>前鏡頭</b>	2MP Camera (Optional)		

**DIMENSIONS** UNIT:MM

**Winmate W10IQ3S-PCH2AC-POE**

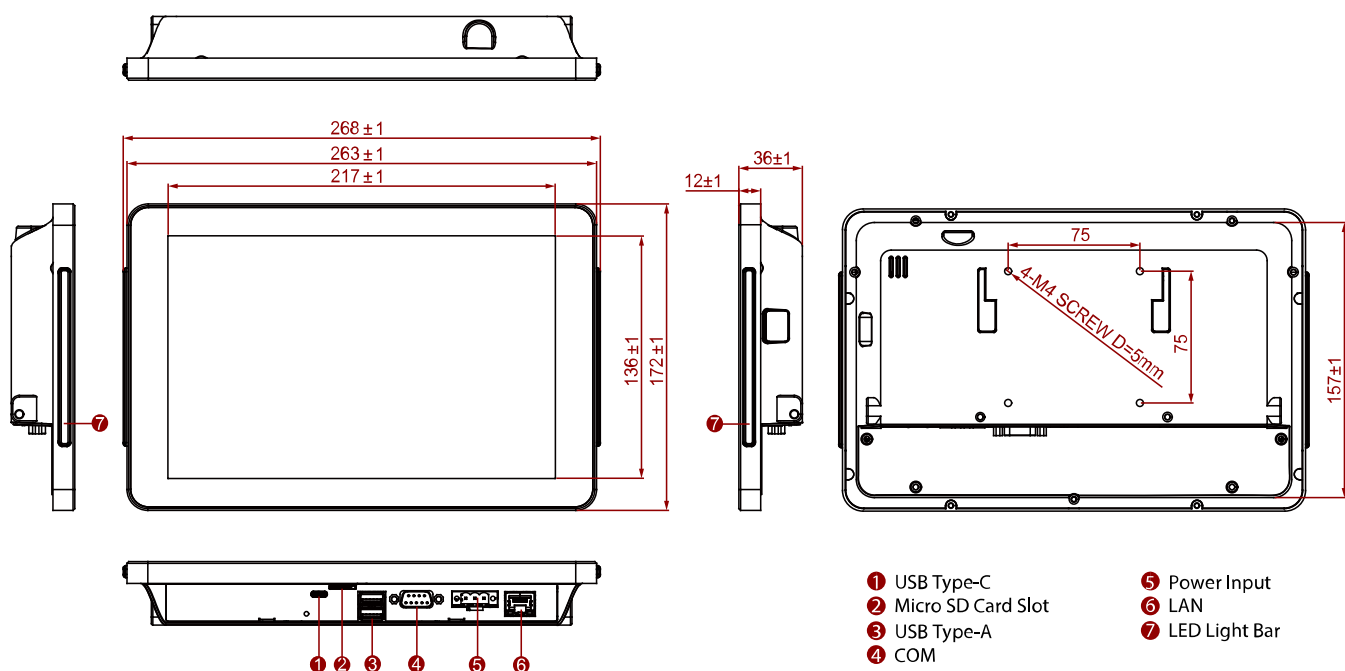

**NOTE**

1. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
2. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.
3. All specifications are subject to change without prior notice.