

W10RK3S-PCH2LB

10.1" ARM A72+A53 S系列人機介面工業電腦



KEY FEATURES

- 10.1" 1280 x 800 解析度投射電容式多點觸控(PCAP)
- ARM® Dual-core A72 up to 2.0 GHz + Quad-core A53 up to 1.5 GHz 處理器
- 無風扇冷卻系統和超低功耗
- 支持PoE功能
- 全方位LED狀態燈條
- 可選HF RFID讀取器
- 房間預訂, 門禁和房間信息應用的時尚設計




SPECIFICATIONS

顯示器			
解析度	1280x800	尺寸	10.1 inches
對比度	800:1	面版亮度	350 nits 1000 nits(Optional)
可視角	85,85,85,85	可視區	216.96 x135.6 mm
類型	Projected Capacitive Multi Touch Screen Anti-glare Coating (Optional)		
系統規格			
處理器	ARM A72 (up to 2.0 GHz) + ARM A53 (up to 1.5 GHz)	記憶體	2GB LPDDR3L 1600 4GB LPDDR3L 1600 (Optional)
儲存空間	Onboard 16GB eMMC Onboard 32GB eMMC (Optional) Mico SD Card SDHC (Optional)	作業系統	Android 7.1 Debian 7.0 (Optional)
環境			
工作濕度	10% to 90% (non-condensing)	工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~60°C	IP防水等級	Front IP65
認證			
認證	CE, FCC		
機構			
外觀尺寸	265 x 173 x 38 mm	安裝	VESA Mount (75x75mm), Panel Mount, Front Side Wall Mount
外殼	Plastic	冷卻系統	Fanless Design
訊號埠			
USB埠	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB OTG	序列埠	1 x RS-232/422/485
SD卡槽	1 x Micro SD Card Slot	影像	1 x Micro HDMI (Optional)
音訊	1 x Speaker	有線網路	1 x RJ 45-10/100/1000 Mbps LAN, Supports PoE function
指示燈	RGB LED Light Bar		
配件			
配件	Driver CD AC Adapter 12V/50W Power Cord Terminal Block to DC Jack		

電源

電源規格	12V DC in(Phoenix type)	POE	Power Device (PD), follows IEEE 802.3at (25 W)
------	-------------------------	-----	--

DIMENSIONS UNIT:MM

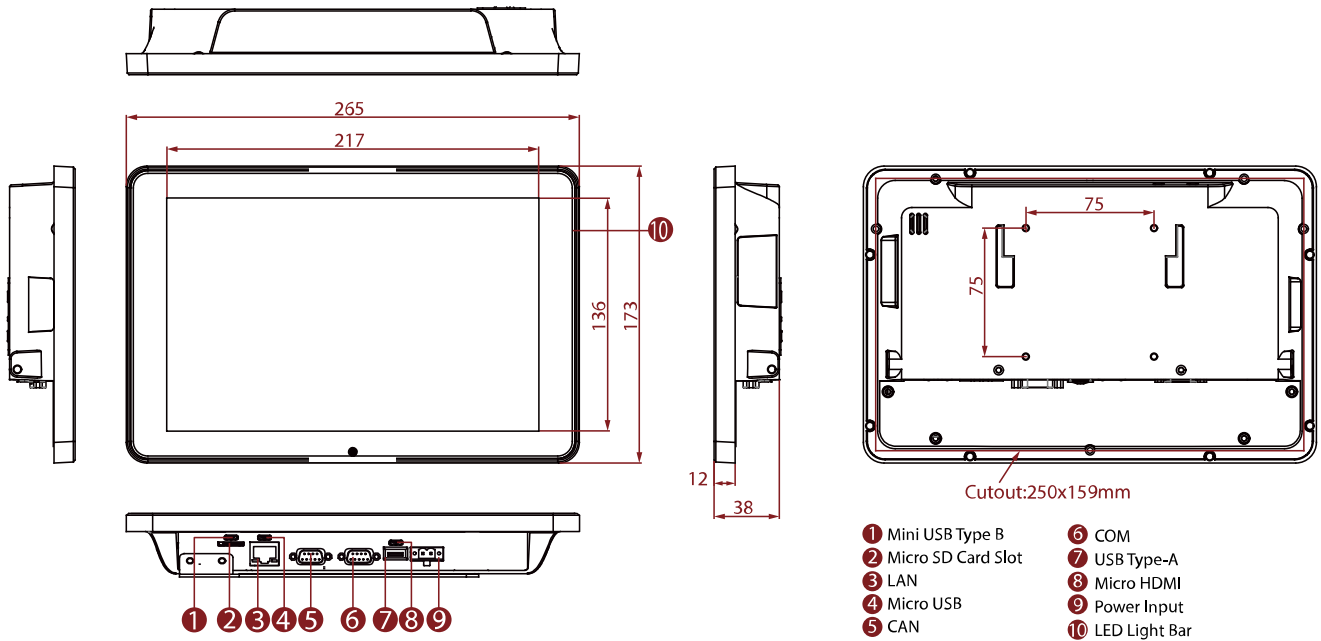

NOTE

1. Measured at dimming LCD brightness. Varies depending on the usage conditions, or when an external device is attached.
2. Total usable memory will be less dependent upon actual system configuration.
3. Length measurements do not include protrusions. Weight varies with options.
4. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
5. Accessories and integrated options may vary depending on your configuration.
6. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.