

R10IW8M-RTT2ML

10.4" Intel® Core™ i5 軍規等級超強固型平板電腦



KEY FEATURES

- 第八代 Intel® Core™ i5-8265U, 1.6 GHz (渦輪增壓至 3.90 GHz) 處理器
- 10.4英寸1024 x 768解析度 半透射TFT-LCD面板
- 利用日光下可讀螢幕600 nits光學貼合, 可提高清晰度和增強可讀性
- 生態密封保護端口和連接器免受潮氣和灰塵的侵害
- 可調節支架, 可轉換為手柄
- 鎂合金外殼, 全能彈性橡膠
- MIL-STD-38999連接器, 用於LAN / USB2.0, RS232 / RS422和電源輸入




SPECIFICATIONS

顯示器			
解析度	1024x768	尺寸	10.4 inches
對比度	1000:1	面版亮度	700 nits
可視角	88,88,88,88	類型	Resistive Touch Screen
系統規格			
處理器	Intel® Core i5-8265U Whiskey Lake, 1.6 GHz (Turbo up to 3.90 GHz)	記憶體	4GB SODIMM DDR4-2400 8GB SODIMM DDR4-2400 (Optional) 16GB SODIMM DDR4-2400 (Optional)
儲存空間	1 x 128GB M.2 SSD 256GB M.2 SSD (Optional) 512GB M.2 SSD (Optional)	安全支援	TPM 2.0
作業系統	Windows 10 IoT Enterprise 64bit Linux Ubuntu 18.04 (Optional)	無線通訊網路	802.11 a/b/g/n/ac
藍牙	Support	無線廣域網路	4G/ LTE or 3G (Optional)
全球定位系統	Supports GPS GLONASS, Galileo, BeiDou (Optional)		
機構			
外觀尺寸	266 x 222 x 50 mm	重量	2.4 kg
外殼	Plastic front cover and Alu-Mg Alloy rear cover with Protective Rubber	冷卻系統	Fanless Design
電源			
電池	11.1V, 5200mAh Lithium-Ion Battery (6cells)	電池使用時間	8 Hours
電源規格	9-36V DC in (MIL-DTL-38999/1 connector)	電源適配器	100-240V, 50-60Hz / 19V DC
環境			
工作濕度	10% to 90% RH, non-condensing	工作溫度	-20°C to 60°C (AC mode), -10°C to 50°C (Battery mode)
儲存溫度	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)	衝擊	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
振動	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I	IP防水等級	IP54
落摔	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft		
認證			
認證	CE, FCC		

控制			
按鈕	1 x Power, 1 x Menu, 3 x Function Key, 2 x Brightness Control Key		
配件			
配件	Cordon d'alimentation et adaptateur Batterie standard Guide de démarrage rapide Manuel papier + CD Stylet Câble alimentation + Ethernet MILSTD38999 Câble RS232/RS422/RS852 MILSTD38999	配件選配	Station d'accueil multifonctions Kit d'adaptation pour véhicule Chargeur voiture Lanière pour main Lanière épaule Sacoche
訊號埠			
USB埠	2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0(MIL-STD-38999 connector)	序列埠	1 x RS232/RS422 Serial COM Port(MIL-STD-38999 connector)
SD卡槽	1 x Micro SD Slot	SIM卡槽	1 x Micro SIM Card Slot
音訊	2 x 1 Watt Speaker	有線網路	1 x RJ45-10/100/1000 Mbps LAN(MIL-STD-38999 connector)
指示燈	4x LED Indicator for Power, Battery, SSD, RF status		
鏡頭			
前鏡頭	2MP Front Camera (Optional)	後鏡頭	5MP Rear Camera with auto-focus (Optional)

DIMENSIONS UNIT:MM

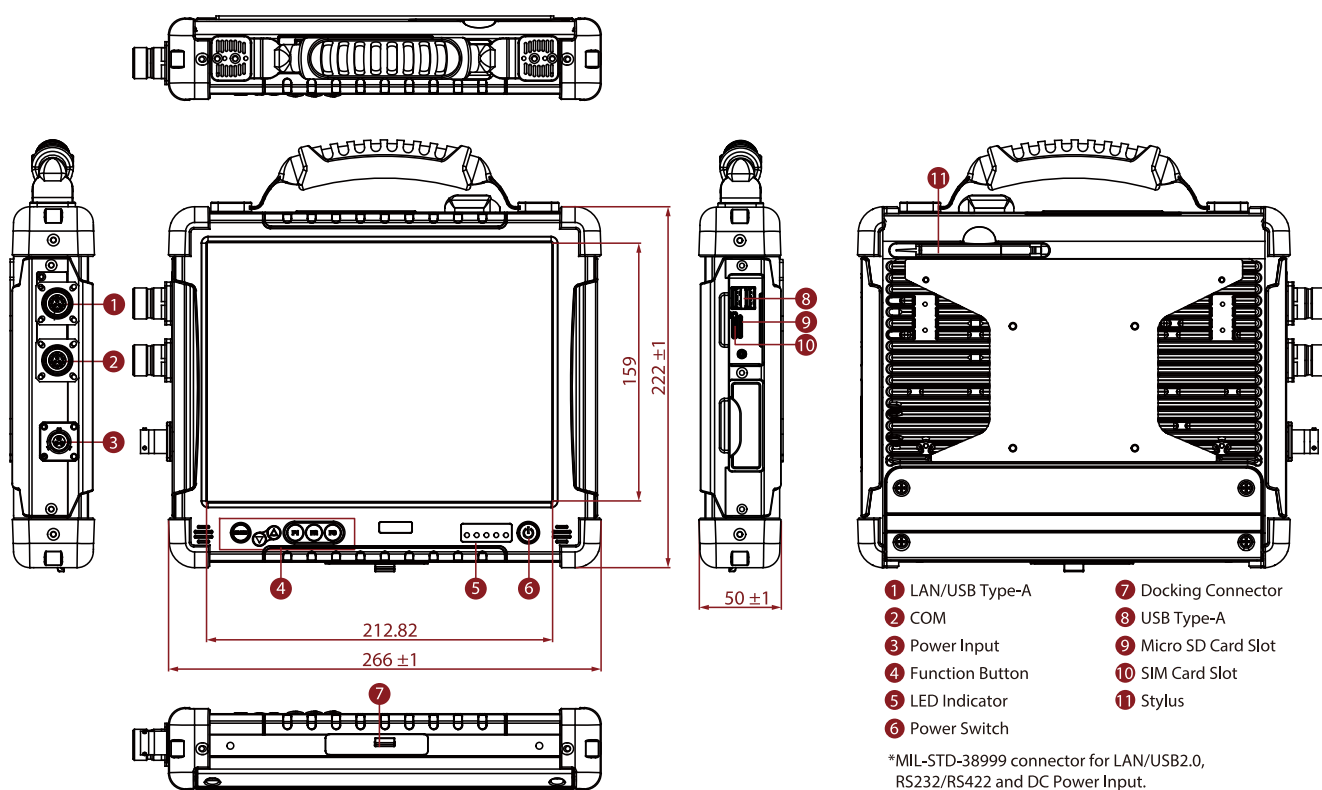

*MIL-STD-38999 connector for LAN/USB2.0, RS232/RS422 and DC Power Input.

NOTE

1. Measured at dimming LCD brightness. Varies depending on the usage conditions, or when an external device is attached.
2. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
3. Default uses the silver military connector with RoHs, optional green military connector without RoHs.