


# R15IQ3S-PCC3-POE

15" Qualcomm Snapdragon™ 660 S系列人機介面工業電腦

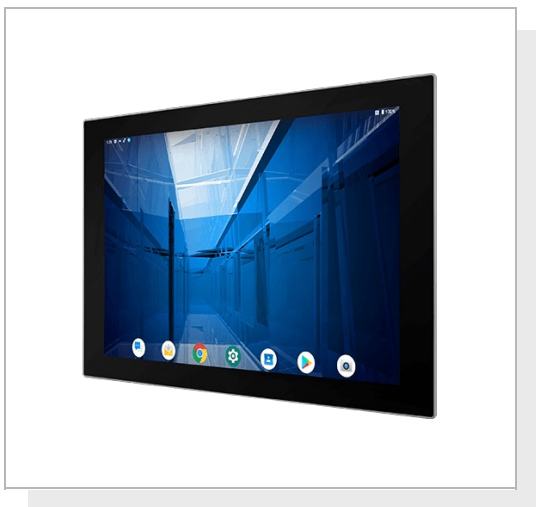

## KEY FEATURES

- 15英寸1024 x 768 TFT液晶顯示器, 帶投射電容式多點觸控(PCAP)
- 無風扇冷卻系統和超低功耗
- 支持PoE功能
- 可選的2MP前置攝像頭
- 可選的HF RFID閱讀器
- 房間預訂, 訪問控制和房間信息應用的時尚設計
- 前面板IP65防水防塵



## SPECIFICATIONS


顯示器			
解析度	1024x768	尺寸	15 inches
對比度	2000:1	面版亮度	300 nits
可視角	88,88,88,88	可視區	304.1x228.1 mm
類型	Projected Capacitive Multi Touch Screen		
系統規格			
無線通訊網路	Support (Optional)	藍牙	Support (Optional)
無線射頻辨識	HF RFID Reader 13.56 MHz (Optional)	處理器	Qualcomm® Snapdragon™ 660 (Octa-Core 2.2 GHz)
記憶體	3GB LPDDR4	儲存空間	32GB eMMC
作業系統	Android 9.0		
機構			
外觀尺寸	363.40 x 277.86 x 44.50 mm	安裝	Panel mount VESA Mount
外殼	Aluminum	冷卻系統	Fanless design
嵌入尺寸	346.5x261mm		
環境			
工作濕度	10% to 90% (Non-Condensing)	工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~60°C	衝擊	MIL-STD-810G Method 516.6
振動	MIL-STD-810G Method 514.6	IP防水等級	Front IP65
認證			
認證	CE, FCC		
訊號埠			
USB埠	2 x USB 2.0 (Type A), 1 x USB 3.0 (Type-C)	序列埠	1 x RS232/422/485 (Default RS232)
SD卡槽	1 x Micro SD card slot	影像	1 x Micro HDMI (Optional)
音訊	2 x Speaker	有線網路	1 x LAN(USB to LAN AX88178A) PoE at/af
配件			
配件	100~240V AC to DC Adapter Power Cord Terminal Block to 2.5Ø Female Adapter Cable		

Open Wire Cable with terminal block connector  
 Manual  
 VESA screws

<b>電源</b>			
<b>電源規格</b>	12V DC with Terminal Block 9~36V (Optional)	<b>電源適配器</b>	12V 50W
<b>POE</b>	PoE (PD): follows IEEE 802.3at (25 W)		
<b>鏡頭</b>			
<b>前鏡頭</b>	2MP Camera (Optional)		

**DIMENSIONS** UNIT:MM

**Winmate R15IQ3S-PCC3-POE**

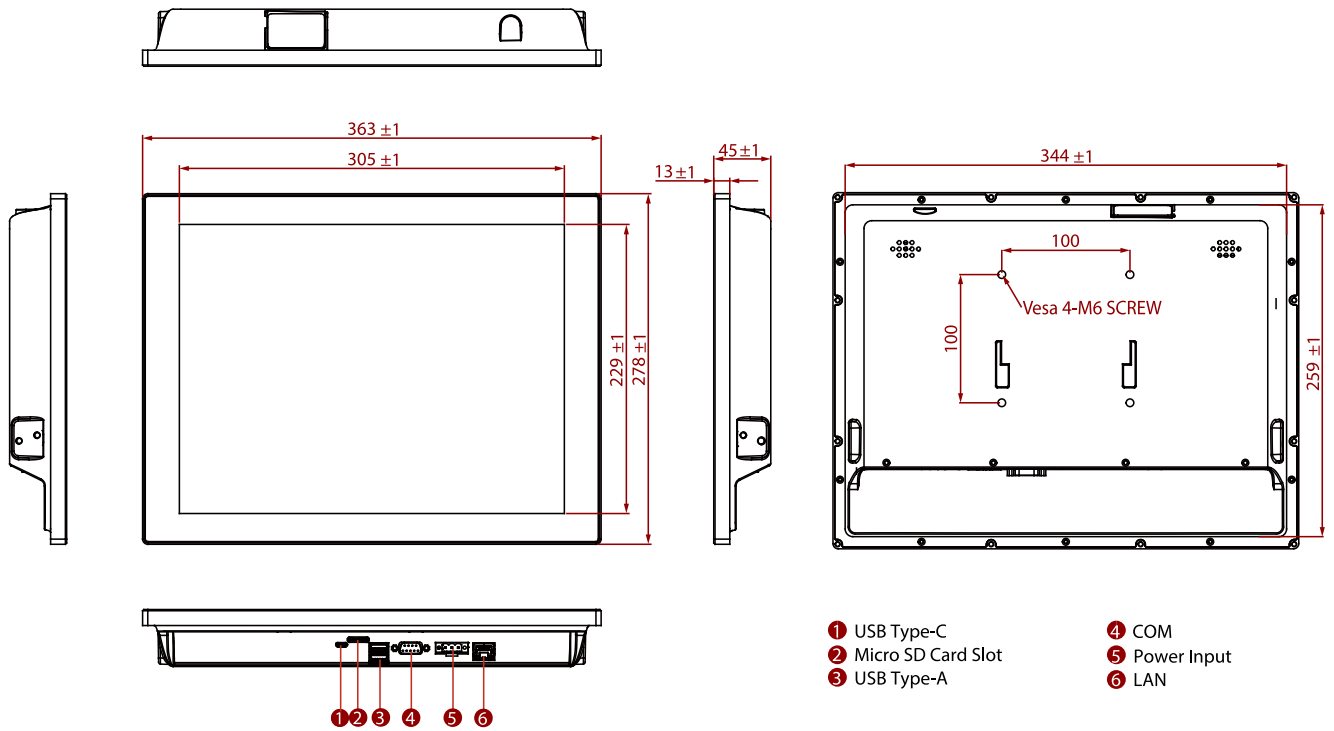

**NOTE**

1. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
2. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.
3. All specifications are subject to change without prior notice.