


S2VD-110

液晶螢幕控制板 (1920 x 1200, SDI Solution)

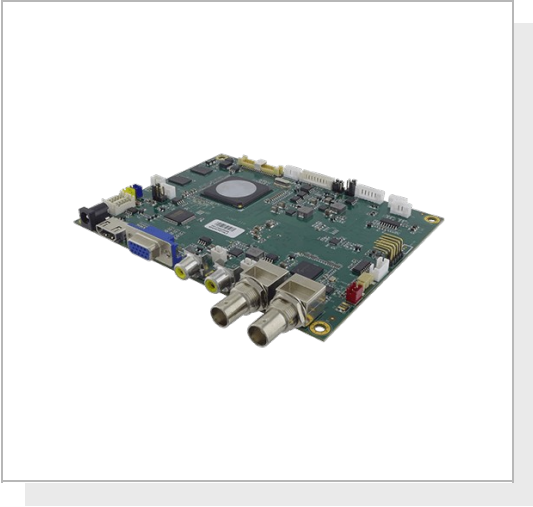

KEY FEATURES


- 支持LVDS (8-bit)
- 信號輸入: HDMI、VGA、CVBS、3G-SDI輸入、3G-SDI輸出
- 12V 直流輸入
- 工作溫度0~+ 50°C
- 儲存溫度-20~+ 60°C

CE FCC

SPECIFICATIONS

System			
Support Panel Interface	LVDS (8-bit)	解析度	1920x1200
訊號埠			
影像	1 x VGA 1 x HDMI 1.4 2 x Composite 1 x 3G-SDI in 1 x 3G-SDI Out (Loop out)		
認證			
認證	CE, FCC		
環境			
工作濕度	10% to 90% (Non-Condensing)	工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20°C~60°C		
電源			
電源規格	12V DC input		

DIMENSIONS UNIT:MM

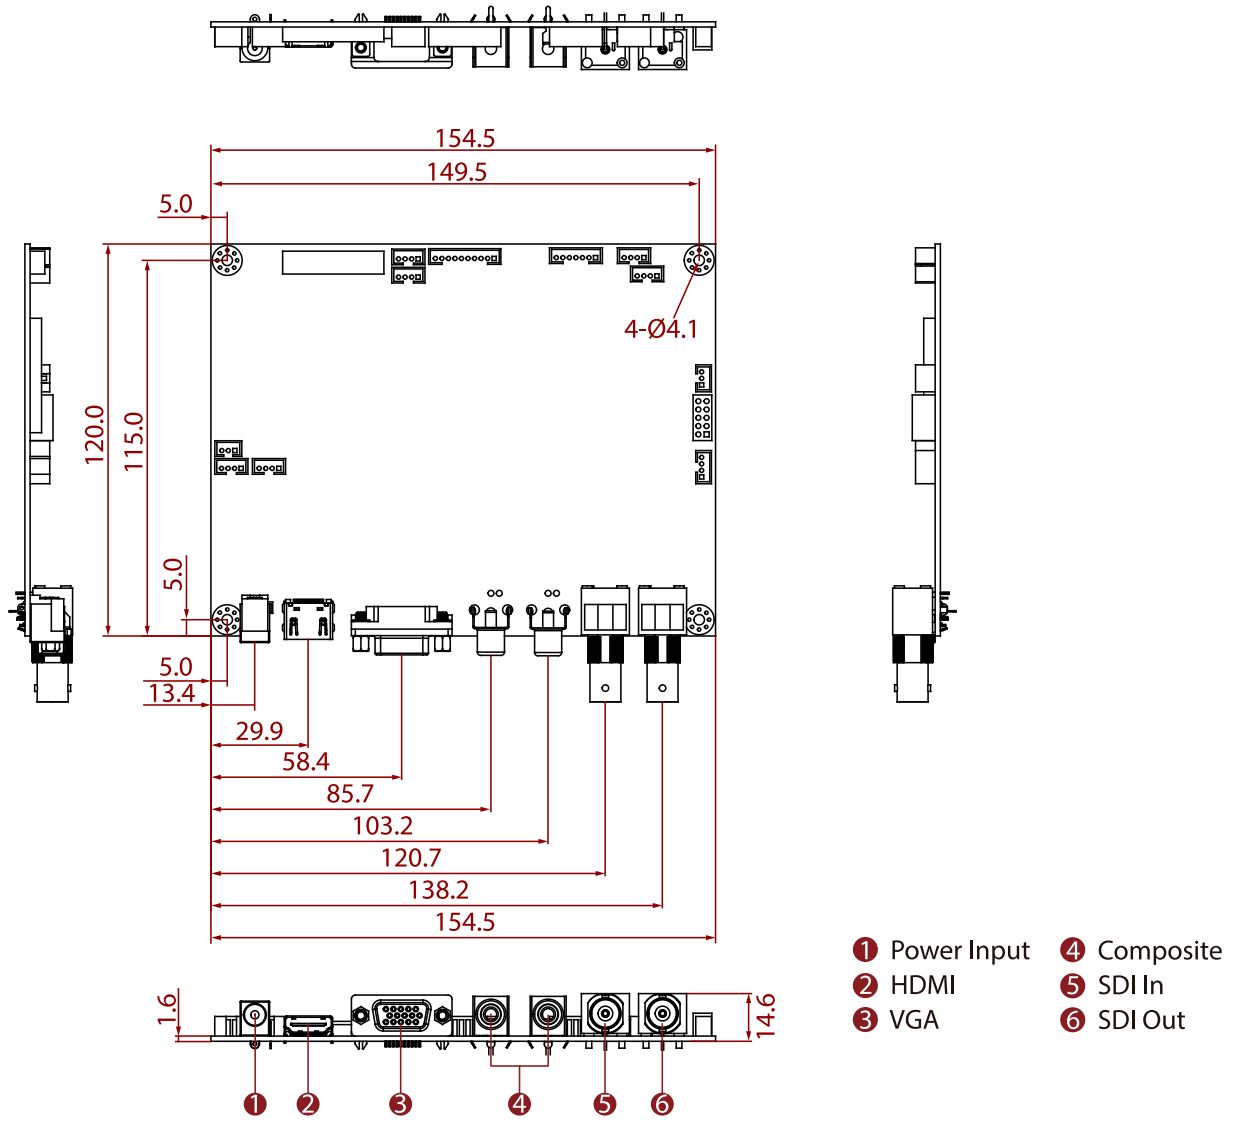

NOTE

1. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.